




使用說明

Caspian 5

發燒級電源隔離牛

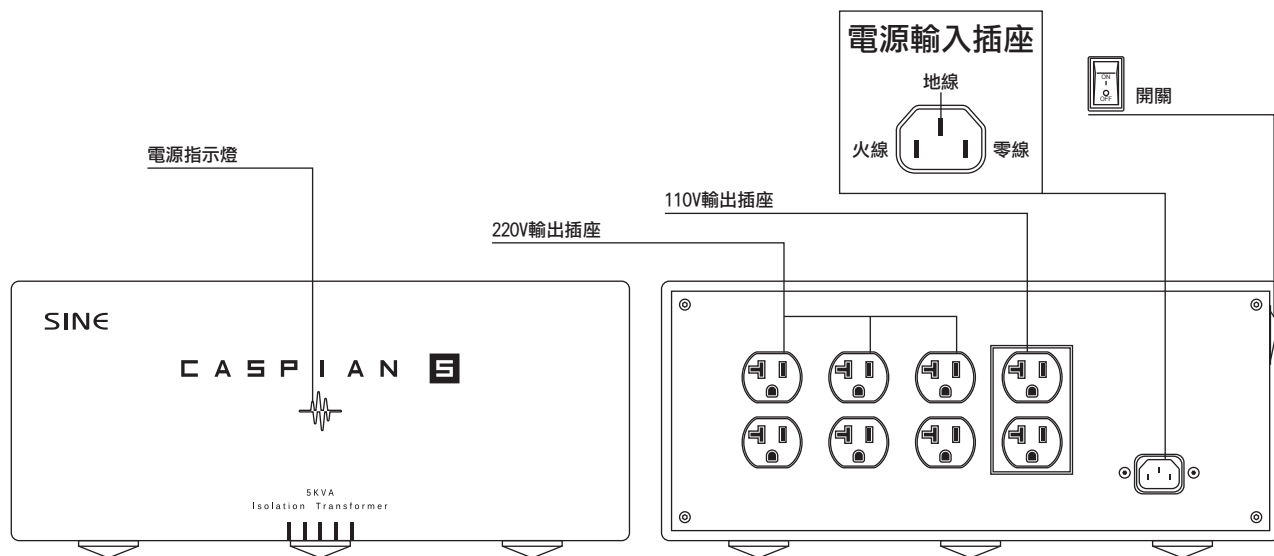

Caspian 5

電源隔離牛

Caspian 5 採用極級的環形隔離牛提供最清潔的供電性能, 隔離受污染的家居電源。獨有補償電路設計,有效緩解電流沖擊。

螺旋式接線方法,有效緩解電流衝擊,令低頻彈跳力、控制力增強、結像力更豐富。

輸入 > 輸出的電壓比例

輸入 > 輸出電壓比例是 1比1, 例如輸入電壓是225V, 輸出電壓也是225V。

我們也能為客人定製指定的電壓輸出要求。

建議最佳電力負荷:3400W 或以下

雖然Caspian 5 總共可以支持的3400W的功耗。但就高階影音用戶而言, 多給器材一點緩衝空間, 使用的效果會更為顯著。

保護裝置

電源開關同時亦是一個電源斷路器。當斷路器跳閘時, 開關將跳至 < 關-off > 的位置. 用戶只須重新按 “On” 鍵, 就可重新啟動本裝置。

放置和通風

Caspian 5 是一個非常高功率的設備, 必須將其放置於通風良好的地方使用。

如放置的地方缺乏通風, 必須外加冷卻裝置。

技術指標

電容量: 5000VA
輸入: 220 V
輸出: 220V及110V
起動時間: 15-20 ms
輸出失真: 無失真, 輸入輸出同步
保護裝置: 斷路器 (30A)
頻率: 50Hz
效率: ≥98%
誤差值: +/-1%
噪音 (1公尺距離): ≤30dB
工作溫度: -10°C ~ 40°C
工作濕度: 20% ~ 85%
淨重: 45 Kg
尺寸: 390mm x 420mm x 180mm

⚠ 注意事項

請執行以下安全事項並正確使用器材, 以免造成身體受傷、及財物損毀。

1. 使用本產品前, 請仔細閱讀操作說明並遵循安全守則操作。
2. 確保本產品遠離水及濕氣, 否則將可能引起漏電, 火災或觸電。
3. 應把本產品放置在通風良好的地方使用。切勿放置在密封空間, 阻止散熱。
4. 切勿將本產品靠近熱源, 如散熱器, 火爐, 或其它能產生熱量的設備。
5. 若長時間不使用本產品, 請拔下電源線。
6. 必須按照使用地區標準接好相線, 不得以零線代替地線, 以防關機後有迴路電。

Power Makes the Difference